


NHT-200

二爪三爪共用中空油壓夾頭

2-jaw and 3-jaw through-hole power chuck (adapter included)

1. 可做圓型與不規則之工件夾持，不須換夾頭。
2. 夾頭係依 ASA B5.9 A型主軸標準而設計。
3. 夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面均經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性。

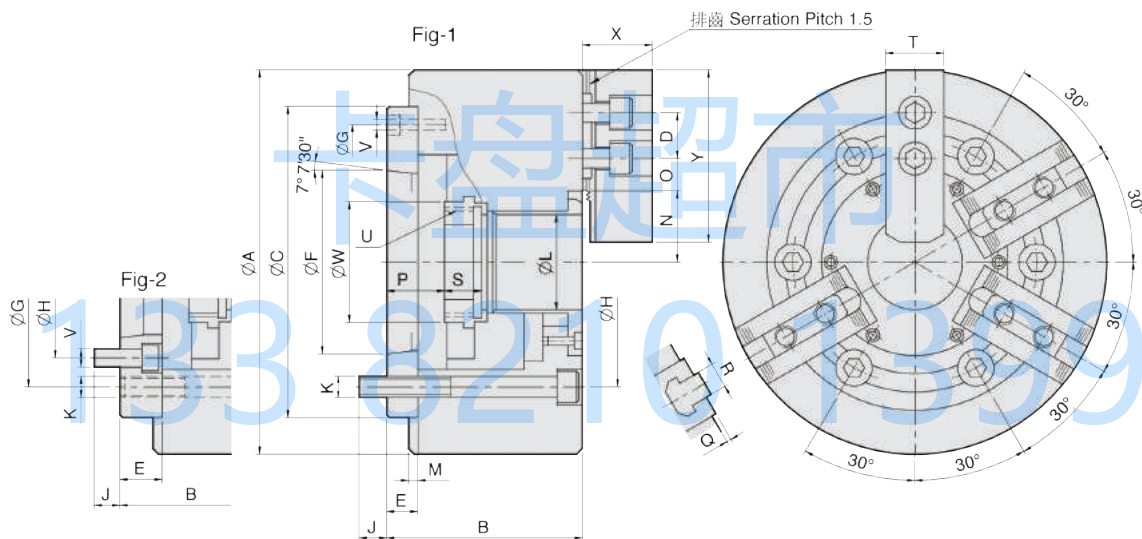

單位：mm

| 型式規格 | 通孔直徑 (mm) | 拉桿行程 (mm) | 爪行程直徑 (mm) | 最大容許拉力 (kgf) | | 最大使用油壓力 (kgf/cm ²) | | 最高轉速 (r.p.m.) | 重量 (kg) | 適合油壓缸 | 適合硬爪 | 適合生爪 |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------|---------------|---------|-------|--------|------|
| | | | | 三爪 / 二爪 | 三爪 / 二爪 | 三爪 / 二爪 | 三爪 / 二爪 | | | | | |
| NHT-208A5 | Ø52 | 16 | 7.4 | 2243 / 1495 | 5812 / 3875 | 17.2 / 12.1 | 3500 | 25.5 | M1552 | HJ06 | HC08-1 | |
| NHT-208A6 | Ø52 | 16 | 7.4 | 2243 / 1495 | 5812 / 3875 | 17.2 / 12.1 | 3500 | 24.7 | M1552 | HJ06 | HC08-1 | |

| 型式尺寸 | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N max. | O max. | O min. | P max. | P min. | Q | R | S | T | U max. | V | W | X | Y | 參考圖 |
|-----------|-----------|-----|--------|-----|----|---------|--------|--------|--------|-------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|------|------|--------|-------|-------|----|----|-------|
| | NHT-208A5 | 210 | 113 | 170 | 20 | 23 | 82.563 | 133.35 | 104.78 | 14 | 6xM12 | 52 | 5 | 41.8 | 34 | 7.5 | 37.5 | 21.5 | 2 | 12 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6xM10 | 66 | 37 | 73 |
| NHT-208A6 | 210 | 107 | 170 | 20 | 17 | 106.375 | 150 | 133.35 | 17 | 6xM12 | 52 | 5 | 41.8 | 34 | 7.5 | 31.5 | 15.5 | 2 | 12 | 20.5 | 35 | M60x2 | 3xM6 | 66 | 37 | 73 | Fig-1 |