



BL


三爪搖擺式夾頭

3-jaw ball swing lock chuck

1. 可引入加工物並夾持，爪齒為夾持，拉近兩段動作，故可將加工物確實吸附於夾頭前面的定位器上，維持安定夾持狀態。
2. 可做外徑夾持與內徑夾持，經由簡單操作可以靈活切換外徑夾持與內徑夾持。
3. 可夾持推拔部品，本產品可確實夾持具有撥模斜度的鑄鍛製品的黑色表皮面，故加工物夾持部份可省略取捨加工的手續(最大可夾持到20°推拔)。
4. 爪齒可做搖晃運動，爪齒可依照部位做搖晃運動，故能穩定夾持(單側最大可以到5°)。
5. 具有優異的防塵性，本品與既有的一般夾頭不同，在結構上具有防塵性，特別是在鎖定臂(lock arm)部份設有防塵套，可防止鐵屑侵入。

卡盈超市

133 8210 1399

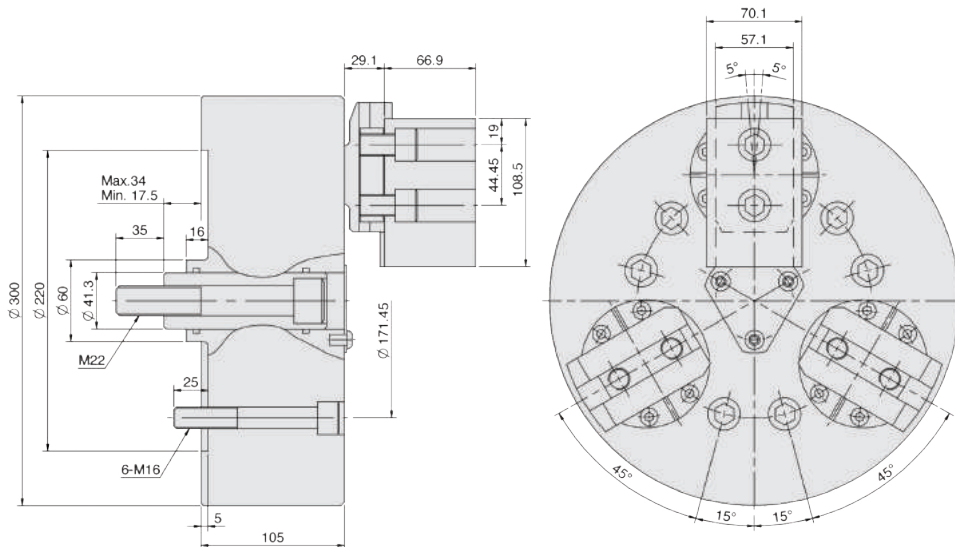

單位：mm

型式規格	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 kN(kgf)	最大夾持力 kN(kgf)	最大使用油壓力 MPa(kgf / cm ²)	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg · m ²)	適合油壓缸	適合生爪	夾持範圍 外徑範圍 / 內徑範圍
BL-12	17.5	12.4	40.7(4152)	122(12440)	2.8(28.5)	2800	65	0.18	MS150C	BL-12	Ø63-Ø240 / Ø127-Ø305