
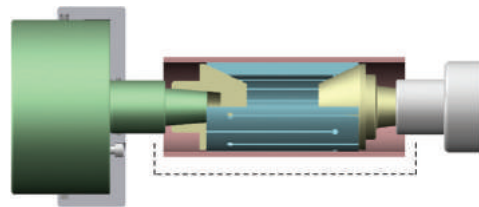
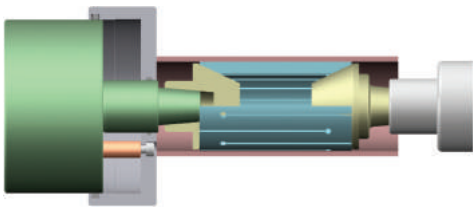


# P165

## 浮動頂針夾頭

Floating plate center chuck

- 適用於薄管端面及外徑一次的加工。

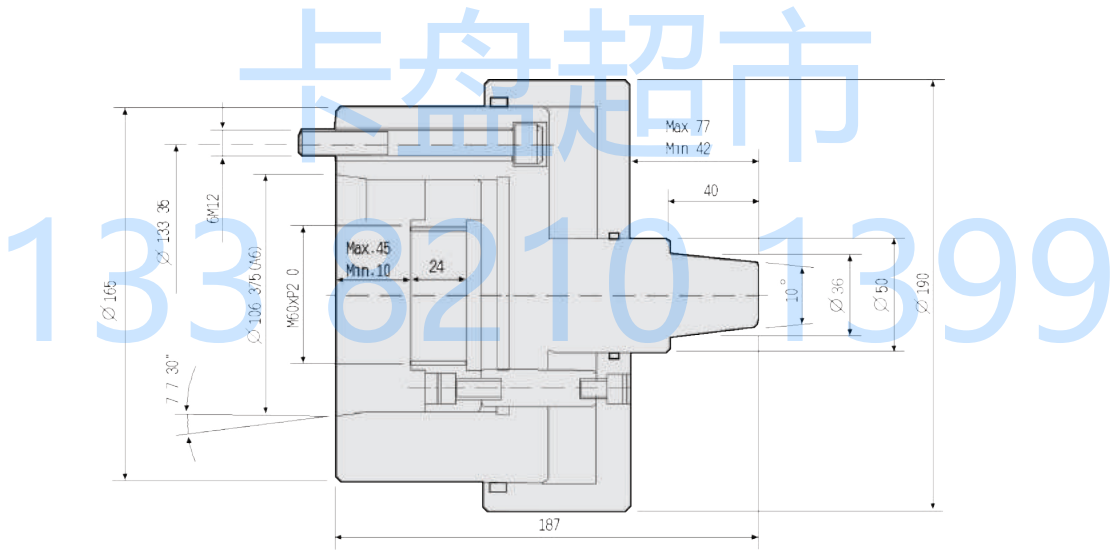

可加工範圍  
Possible processing range

單位：mm

型式規格	浮動盤行程 (mm)	最大使用油壓力 MPa(kgf / cm <sup>2</sup> )	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg · m <sup>2</sup> )	適合油壓缸
P165	35	1.0(10)	6000	18.5	0.02	MS125C35