


# CASF/HC

## 4-조 고속중실형 파워척


4-JAW CLOSED CENTER COMBINATION CHUCK(HYDRAULIC+INDEPENDENT)

4爪高速中実型パワーチャック / 中実两爪动力卡盘4爪




- • 이형공작물 파악 • 고성능, 고정도
- • Clamping of Irregular Work • High Performance and High Accuracy
- • 異形工作物把握 • 高性能, 高精度
- • 夹紧不规则工件 • 性能好, 精度高

### Outward Drawing / 外型图 / 外形图 / 외형도

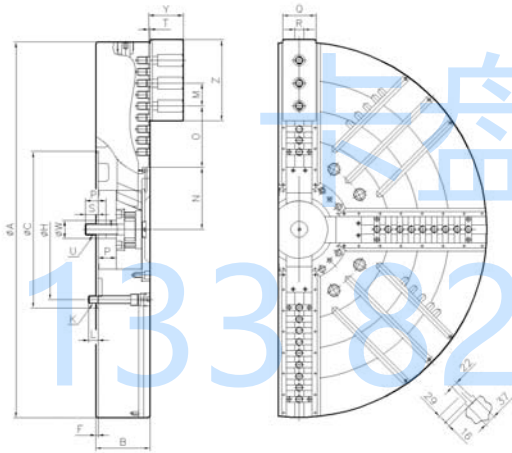

### Dynamic Gripping Force / 动态抓力 / 动态抓力 / 동적 파악력 선도

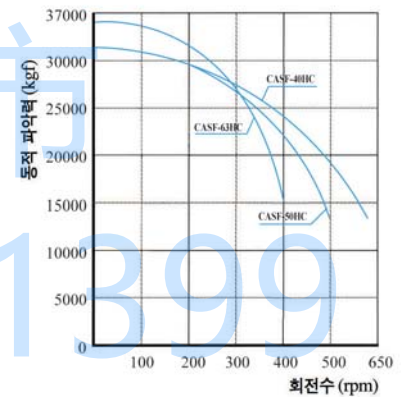

### Specifications / 规格 / 仕様表 / 사양표

Spec. 사양 Model 형식	Order NO. 오더번호	Spindle nose NO. 주축규격	Jaw stroke (Diameter) 조스트로크(직경)mm	Plunger stroke 플런저 스트로크 mm	Gripping Dia.(External gripping) 파악경(외경파악)mm		Max. permissible input force / 허용 실린더력 KN(kgf)
					Max 최대	Min 최소	
CASF-40HC	1ASF40HC	-	46+(30)	57	1000	187	161(16450)
CASF-50HC	1ASF50HC	-	46+(30)	57	1250	187	180(18367)
CASF-63HC	1ASF63HC	-	48+(40)	60	1600	320	196(20000)

Spec. 사양 Model 형식	Max. static gripping force 최대 정적 파악력 KN(kgf)	Max. permissible speed 최고 사용 회전수 r.p.m(min <sup>-1</sup> )	Weight (With standard soft jaws) 중량 (표준소프트 죠 포함) kg	GD <sup>2</sup> Moment of inertia N·m <sup>2</sup> (kgf·m <sup>2</sup> )	Matching cylinder 적용실린더	Matching hard jaw 적용하드 죠	Matching soft jaw 적용소프트 죠
CASF-40HC	320(32653)	630	710	1721.8(174.5)	YAST-245	HJ-40A2	SJ-40A2
CASF-50HC	320(32653)	500	860	2169(220)	YAST-250S	HJ-40A2	SJ-40A2
CASF-63HC	358(36600)	400	1960	4930(500)	YAST-250S	HJ-40A2	SJ-40A2

### Dimension / 尺寸 / 寸法表 / 치수표

Item 항목 Model 형식	A	B	C	F	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z
CASF-40HC	1000	180	520	8	4636	-	6-M24	32	76.2	207	154	-	-	35	-25	110	30	68	0	M36×4.0	60	-	110	270
CASF-50HC	1250	180	520	8	4636	-	8-M24	32	76.2	207	154	-	-	35	-25	110	30	68	-4	M36×4.0	60	-	106	270
CASF-63HC	1600	240	1020	8	956	-	9-M30	50	76.2	251	227	-	-	67	7	110	30	68	-6	M36×4.0	60	-	104	270

※ 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.  
※ Specifications are subject to change without notice.