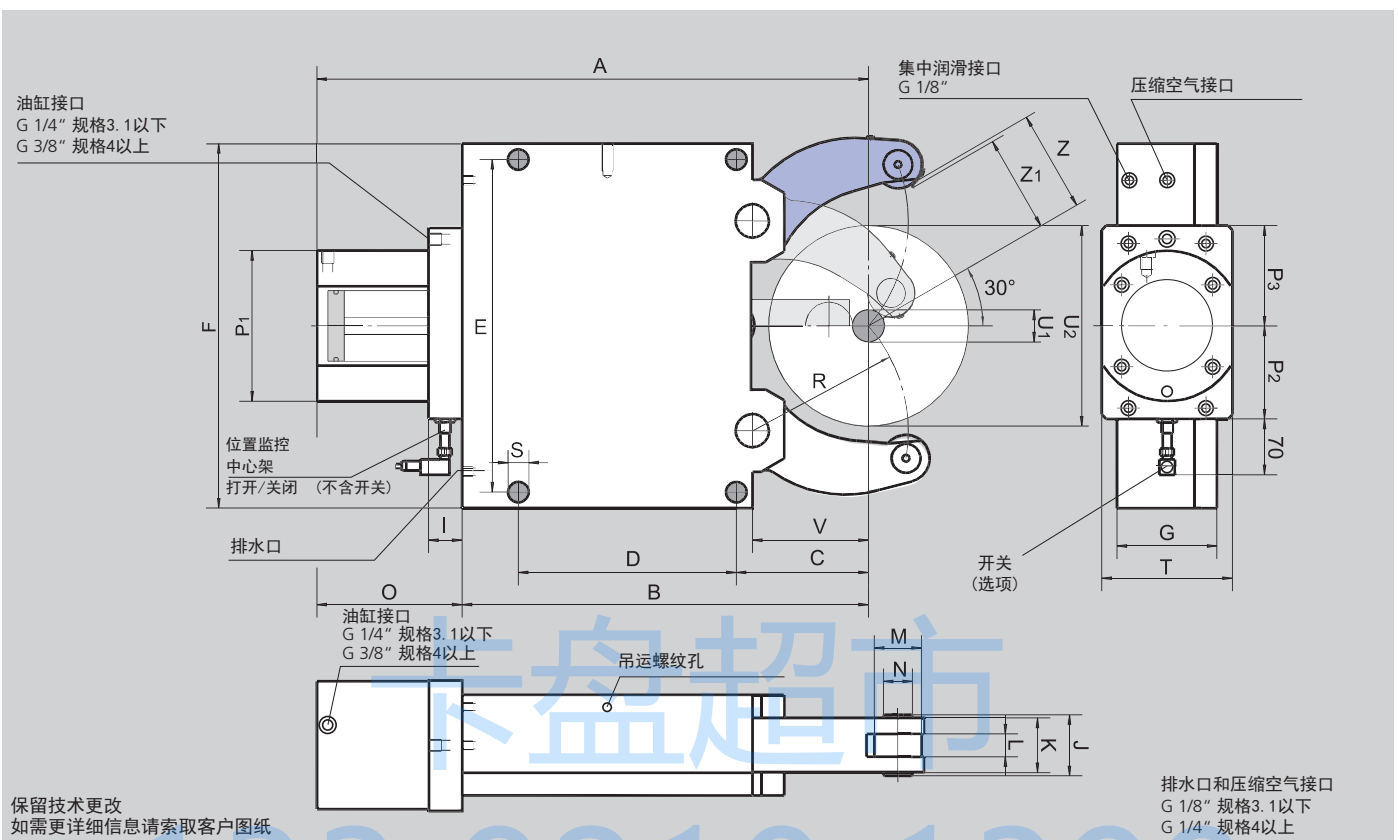


SLU-A

自定心中心架
基本系列

- 上臂大张角
- 监测中心架位置的打开/关闭
- 手臂经过硬化



SMW-AUTOBLOK 型号 尺寸		SLU-A 1	SLU-A 2	SLU-A 3	SLU-A 3.1	SLU-A 4	SLU-A 5	SLU-A 6
夹持范围 (无铁屑防护器)	U1	4	8	12	22	30	45	160
	U2	52	80	130	150	220	268	460 *
夹持范围 (带3片式铁屑防护器)	U1	8	12	14	22	30	50	160
	U2	52	80	130	150	220	268	460
	Z	26.5	41	66	76	111	135	230 *
	Z1	24	34	62	72	106.5	130	225 *
	A	207	279.5	429	437	608	697.5	944.5
	B	137	195	312	320	448	510	709
	C	51	70	115	123	146	178	215
	D	64	85	135	135	240	270	330
	E	118	170	262	262	365	400	610 / 640
	F	132	190	290	290	400	440	680
	G	55	70	85	85	110	145	145
	I	33	33	37	37	37	37	37
	J	26	42	52	52	67	83	83
	K	20	35	45	45	60	75	75
滚轮宽度	L	12	19	25	25	25	29	29
滚轮直径	M	19	35	47	47	52	62	80
转轴端直径	N	6	21	25	25	32	36	42
	O	70	84.5	117	117	160	187.5	235.5
	P1	84	102	137	137	165	165	190
	P2	66	72	90	90	102	102	115
	P3	66	75	100	100	110	110	130
	R	50.5	74	119	124	172	209	290
	S	11	14	18	18	23	23	27
	T	70	70	100	100	144	144	158
	V	37	52	85	93	128	160	175
活塞面积	cm ²	7	19.6	50	50	78	78	132
使用压力 最大/最小	bar	6 / 50	8 / 70	8 / 60	8 / 60	8 / 60	8 / 80	8 / 70
最大夹持力/滚轮	daN	100	450	1000	1000	1500	2000	3000
整个夹持范围内定位精度	mm	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
重复定位精度	mm	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
滚轮最大线速度	m/min	800	800	725	725	715	600	560
重量	kg	6	14	39	40	92	152	420

* SLU-A 6: 上下料直径 U2=460 仅在 19° 安装

SLU-A

自定心中心架
基本系列













- 订货一览
- 配件
- 易损件

SLU-A中心架(含1套SMW-AUTOBLOK圆柱型滚轮)

中心架尺寸		1	2	3	3.1	4	5	6
SLU-A-M 手动润滑	Id. No.	024458	024459	024460	024461	122546	024463	026591
SLU-A-Z 油润滑	Id. No.	024482	024483	024673	024674	122545	024485	026593
SLU-A-OLD 油气润滑	Id. No.	027656	027657	027658	027659	122547	027661	027662

型号 SLU-A

◆ 标记的易损件推荐作为库存备件

中心架尺寸		1	2	3	3.1	4	5	6
集中稀油润滑系统 容量 2.7 L, 220 V **, **		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
转臂用偏心微调装置 (每个中心架2件) 手动/集中润滑		-	026120	018437	018437	018444	018450	026595
感应式限位开关		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
3片式铁屑防护器		◆ 026115	026116	026117	026117	026118	026119	026597
弹簧预载式铁屑防护器		◆ 025781	025760	025759	025759	025758	025757	026596
中臂用刮屑板 (2片)		◆ 029795	029796	029797	029797	029798	029799	029800
滚轮 圆柱型		◆ 017869	016952	016951	016951	016953	018345	026594
滚轮 腰鼓型		◆ 016900	017658	018433	018433	018443	019545	121302
滚轮 合成材料 ***		◆ 024409	029451	023443	023443	023672	023650	根据要求
中臂用刮屑板 (2件) 适用于带合成材料滚轮的中间手臂		◆ 029795	197520	029797	029797	205400	029799	-
滚轮 硬质合金		◆ 128794	129223	129225	129225	220918	222038	根据要求
调整装置 1 套 = 3 个		-	-	200178	200178	200179	200179	200179

* 订货时请注明工作电压

** 根据要求, 可提供电压110V

*** 注意: 减低夹紧力! 请参阅标注着滚轮上的夹紧力值.