




CHUCK

# 2爪中实超长行程强力卡盘

## MLT 系列

### 超常识的长行程卡盘 适用于不规则形状工件

#### 把握例

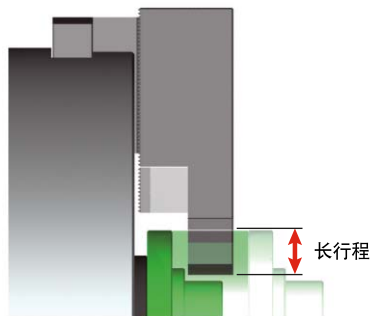


- 最适用于阀门等工件加工。  
通过超常长的爪行程的协调配合夹持工件。




#### 把握力性能曲线

※曲线表示的是在使用标准软爪的情况下。

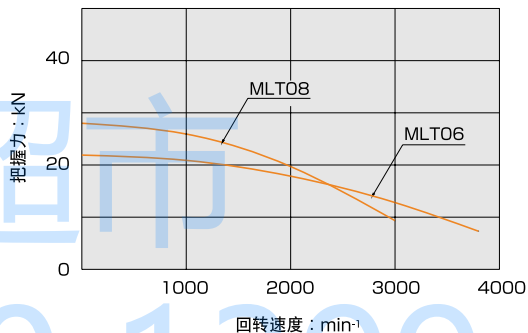

#### 外形图

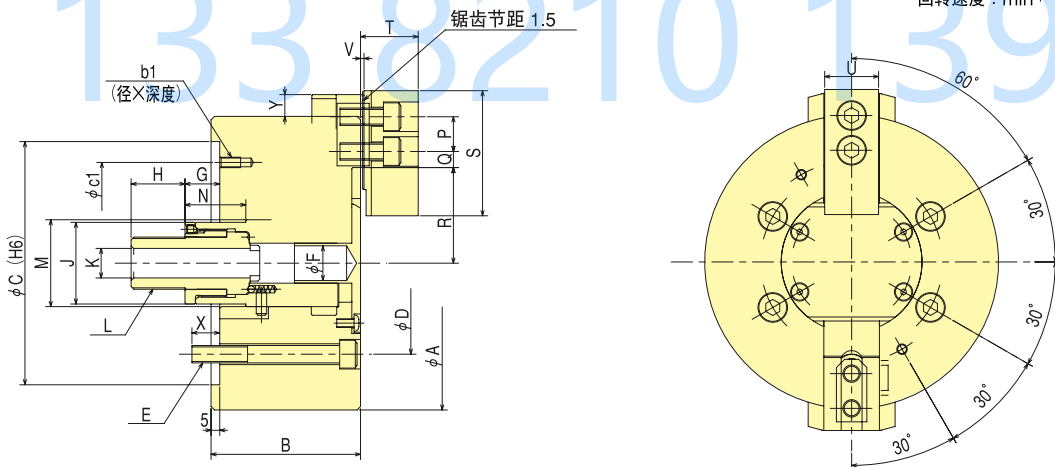

#### 外形尺寸

型号	外形尺寸		A	B	C	D	E	F	G <sub>最大</sub>	G <sub>最小</sub>	H	J	K	L	M	N	P	Q <sub>最大</sub>	Q <sub>最小</sub>
	MLT06	169	86	140	104.8	4-M10	20	40	20	31	47	17	M30×1.5	50	35	20	13.75	9.25	
MLT08	215	99	170	133.4	4-M12	20	34	9	34	54	17	M33×1.5	70	29	25	17.75	11.75		

型号	外形尺寸		R <sub>最大</sub>	R <sub>最小</sub>	S	T	U	V	W	X	Y <sub>最大</sub>	b1	c1
	MLT06	55	35	72	33.2	31	2	12	16	12.5	2-M6×12	116	
MLT08	65.6	40.6	95	39.2	35	2	14	21	12.1	3-M6×12	150		

#### 技术规格

型号	技术规格		把握范围 mm	爪行程 (直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN (kgf)	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最高回转速度 min <sup>-1</sup> (r.p.m)	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m <sup>2</sup>	配置油缸	最大压力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	配置软爪
	最大	最小											
MLT06	169	40	40	20	24.0 (2447)	21.9 (2230)	3800	13.7	0.054	Y1225R	2.39 (24.4)	SB06A1T	
MLT08	215	44	50	25	30.0 (3059)	28.0 (2855)	3000	25.7	0.164	Y1530R	2.13 (21.7)	SB08A1T	